

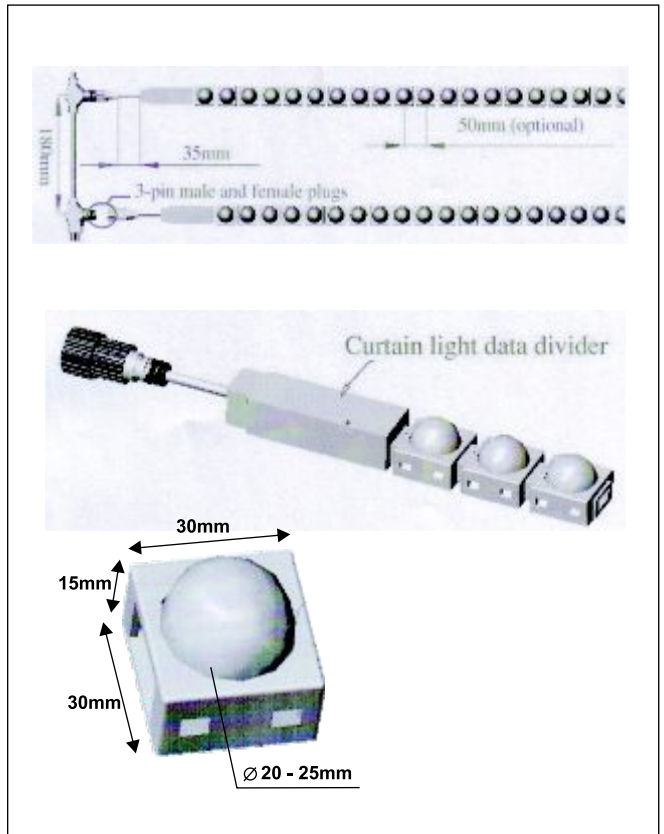
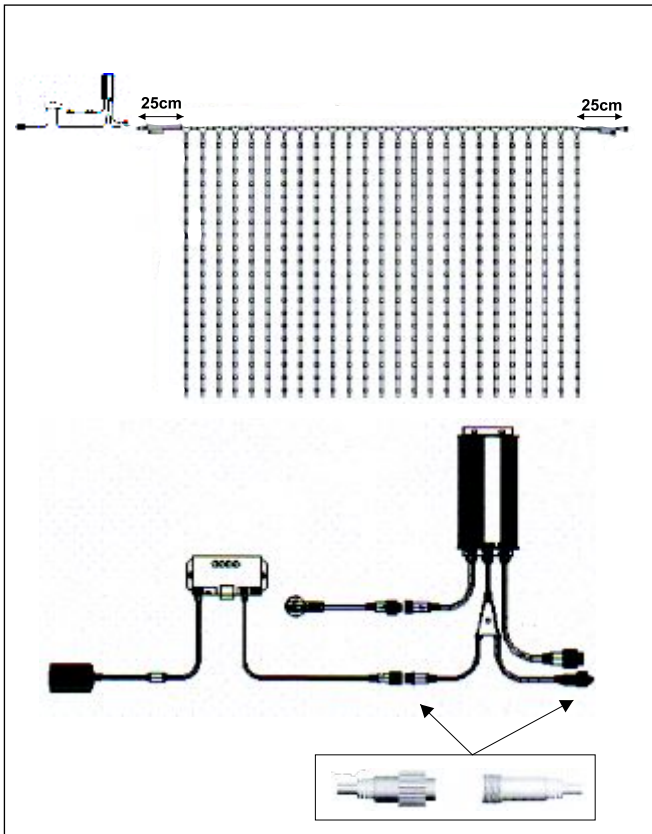
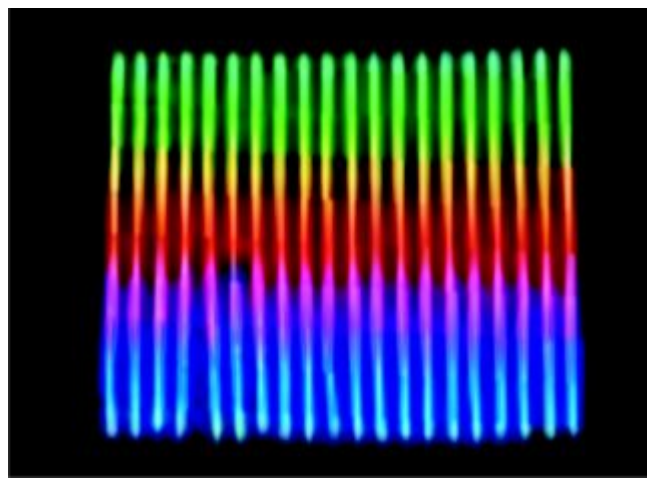


LED FLEX CURTAIN LIGHT

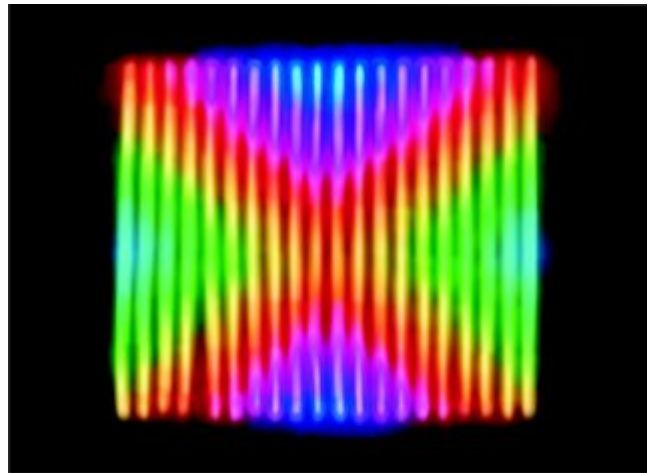

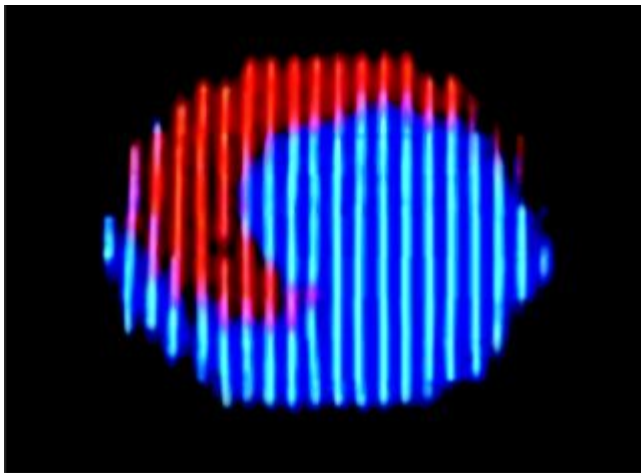

VFCL - high technology and high quality LED screen with unbelievable price!


The Vision Flex Curtain light belongs to a new LED screen product, which fix the LED and driver on FPC together, and it is sealed by PVC housing. Vision Flex Curtain light enable the traditional Christmas curtain light to perform/display any kind of lighting effects as the same as the normal LED SCREEN.

The main cable of the Curtain light is in parallel connection and the light strings are in series connection. This architecture is simple and reliable. Much easy for installation and maintenance.

The Vision Flex Curtain light use TLS controll system to perform different lighting effect designed by the users.

You can order Vision Flex Curtain light in different sizes and different amount of pixels.

VisionFlex curtain light is easy to install and has a small wind loads. VFCL modules are connected with very flexible rubber cable which enables to use the product in different decorations.

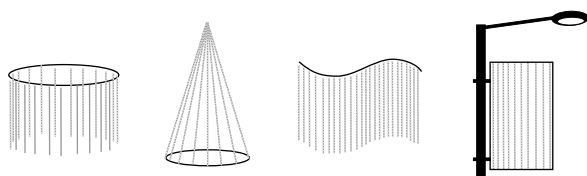

SPECIFICATION:

Control: Full range of TLS control system, or 3 PartyDMX/Manchester controller

Power: DC 15V

Color Range: 12 bits, 4096 gray scale color

Light source: SMD LED (RGB)

Waterproof: IP 65

Operating Enviroment

Working Temperature: -40°C - +80°C

Light Source: Magic Cristmas use high brightness SMD5050 LED as the lighting source. The MTBF (Mean Time Between Failure) is more than 10000 Hours



Гибкий Светодиодный занавес Вижн (Vision Flex LED Curtain Light) – высокотехнологичный и качественный светодиодный экран по невероятно низкой цене!


Гибкий Светодиодный занавес Вижн – это новейшая разработка светодиодного экрана, в котором светодиодные модули и пульт управления соединены в один легко инсталлируемый комплект. Гибкий Светодиодный занавес – это изделие, на котором можно демонстрировать разные световые эффекты подобно большим светодиодным экранам.

Основной кабель Гибкого Светодиодного занавеса имеет параллельное подключение, а каждая полоса со светодиодными модулями с последовательным подключением. Такое построение делает изделие очень простым и надёжным в использовании. Характерна лёгкая установка изделия и последующее его обслуживание для пользователя.

Для управления Гибким Светодиодным занавесом используется TLS система контроля, позволяющая показывать различные световые эффекты, которые пользователь может оформить по своему усмотрению.

Светодиодный занавес можно заказать подходящего для Вас размера с оптимальной частотой пикселей.

Светодиодный занавес имеет низкую степень сопротивления ветру. Модули Светодиодного занавеса соединены гибким резиновым кабелем, который позволяет использовать данное изделие в разных декорациях.

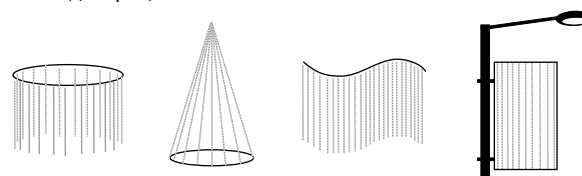

Технические данные изделия.

Контроллер: Система управления TLS. Возможность управлять и одним DMX512 или Manchester1024 протоколом.

Мощность: DC 15V

Видимость цвета: 12 Бит, 4096 цветов

Световой источник: SMD5050 LED (RGB)

Влагоустойчивость: IP 65

Рабочая температура: От -40°C до +80°C